


# Update MMI 3G DVD Basic (ohne HDD)

## Zunächst muss die Firmware auf die Version K0260 geupdated werden!

- Die Dateien müssen auf eine SD-Karte (Formatiert im Dateisystem FAT32) kopiert werden.

Nach dem Kopieren sollte das genauso aussehen, wenn man auf die SD-Karte schaut:

### 1. Audi MMI 3G BASIC BNav\_EU\_K0260 Firmware

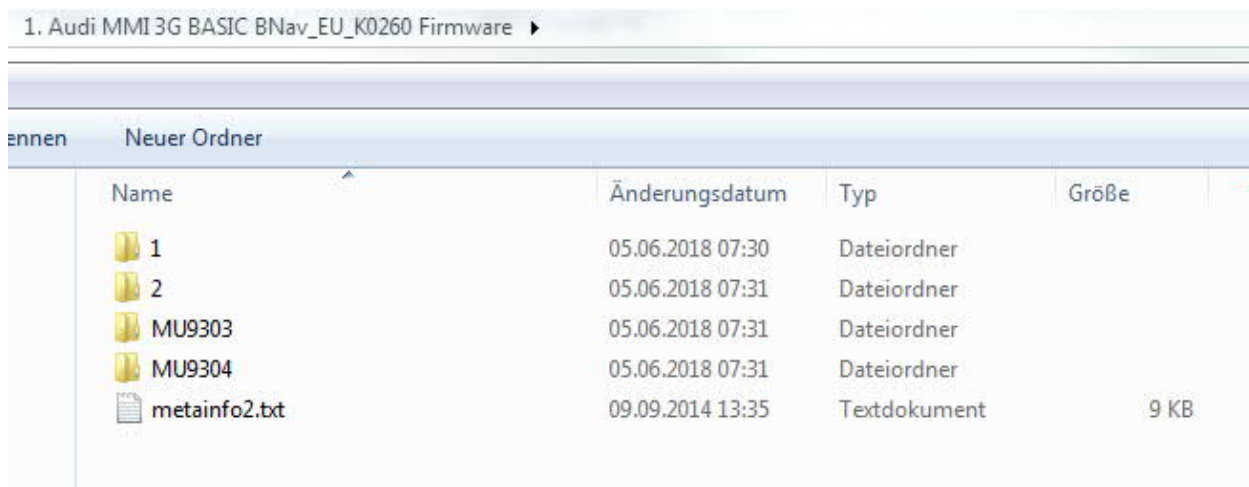

| Name          | Änderungsdatum   | Typ          | Größe |
|---------------|------------------|--------------|-------|
| 1             | 05.06.2018 07:30 | Dateiordner  |       |
| 2             | 05.06.2018 07:31 | Dateiordner  |       |
| MU9303        | 05.06.2018 07:31 | Dateiordner  |       |
| MU9304        | 05.06.2018 07:31 | Dateiordner  |       |
| metainfo2.txt | 09.09.2014 13:35 | Textdokument | 9 KB  |

- SD-Karte in den SD-Slot1 vom Auto einlegen und beim Start der Einheit SETUP+RETURN gedrückt halten. Nun erscheint im MMI-Display ein Service-Menü. Dort Update auswählen und den SD-Slot1, in dem sich das Update befindet, angeben. (Der Motor muss nicht laufen)
- Die Standard Installationsmethode auswählen und ganz unten mit „Start“ das Update beginnen.  
**Jetzt FINGER WEG!** (Die Einheit startet mehrmals durch und kann auch zeitweise schwarz sein. Nicht die Ruhe verlieren und abwarten, es kann bis zu 30 Minuten dauern, in manchen Fällen auch länger!)
- Nach erfolgreichem Update besteht die Möglichkeit der Dokumentation des Installationsverlaufs, dieser wird abgebrochen.
- Fertig mit dem Firmware-Update (Im Versionsstand sollte nun K0260 stehen)

## Nun das Update der Karten

- Der Inhalt des Ordners nun auf DVD als normale DatenDVD Brennen. (Windows Brennfunktion funktioniert auch) oder auf die leere SD-Karte kopieren. (Die SD-Karte empfiehlt sich, da die Ladezeit verkürzt wird. Am besten die benutzen, die mitgeliefert wurde, da ja die Daten vorher alle auf einen Computer oder Notebook gesichert.

## Du hast dann die Wahl zwischen Osteuropa DVD1 oder Westeuropa DVD2

So sollte es dann auf der DVD oder SD-Karte aussehen:

## 2. Audi MMI 3G BASIC DVD1 Ost 2019

## Osteuropa

| 2. Audi MMI 3G BASIC DVD1 Ost 2019 ▶ |                  |              |       |  |
|--------------------------------------|------------------|--------------|-------|--|
| Name                                 | Änderungsdatum   | Typ          | Größe |  |
| Basic                                | 18.03.2019 22:04 | Dateiordner  |       |  |
| pkgdb                                | 18.03.2019 22:08 | Dateiordner  |       |  |
| AudiUpdate                           | 26.06.2018 10:36 | Textdokument | 1 KB  |  |
| build2                               | 26.06.2018 10:36 | Datei        | 1 KB  |  |
| config.nfm                           | 26.06.2018 10:36 | NFM-Datei    | 1 KB  |  |
| DBInfo                               | 26.06.2018 10:36 | Textdokument | 1 KB  |  |
| metainfo2                            | 26.06.2018 10:36 | Textdokument | 2 KB  |  |

## 3. Audi MMI 3G BASIC DVD2 West 2019

## Westeuropa

| 3. Audi MMI 3G BASIC DVD2 West 2019 ▶ |                  |              |       |  |
|---------------------------------------|------------------|--------------|-------|--|
| Name                                  | Änderungsdatum   | Typ          | Größe |  |
| Basic                                 | 19.03.2019 08:53 | Dateiordner  |       |  |
| pkgdb                                 | 19.03.2019 08:51 | Dateiordner  |       |  |
| AudiUpdate                            | 28.06.2018 14:28 | Textdokument | 1 KB  |  |
| build1                                | 28.06.2018 14:28 | Datei        | 1 KB  |  |
| config.nfm                            | 28.06.2018 14:28 | NFM-Datei    | 1 KB  |  |
| DBInfo                                | 28.06.2018 14:28 | Textdokument | 1 KB  |  |
| metainfo2                             | 28.06.2018 14:28 | Textdokument | 2 KB  |  |

- Die DVD oder SD-Karte einlegen und kurz warten. Nach einer kurzen Zeit sollte nun angezeigt werden, dass eine neue Kartenversion zur Verfügung steht. Diese dann mit „Ja“ einspielen

- Den Vorgang starten und ca. 10 min. warten.

Fertig 😊

## Aktivierung der neuen Karten


- Ordnerinhalt auf eine leere SD-Karte kopieren

So sieht es dann auf der SD-Karte aus:

### 4. Audi MMI 3G Basic 5.28.2 Aktivierung

| 4. Audi MMI 3G Basic 5.28.2 Aktivierung ▶ |                  |             |       |  |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------|--|
| Name                                      | Änderungsdatum   | Typ         | Größe |  |
| screens                                   | 09.04.2019 15:27 | Dateiordner |       |  |
| utils                                     | 09.04.2019 15:27 | Dateiordner |       |  |
| copie_scr.sh                              |                  | SH-Datei    | 1 KB  |  |
| mme-becker.sh                             |                  | SH-Datei    | 1 KB  |  |
| mmelauncher.cfg                           | 11.04.2017 09:31 | CFG-Datei   | 3 KB  |  |
| run.sh                                    | 11.04.2017 09:44 | SH-Datei    | 1 KB  |  |
| upd                                       |                  | Datei       | 0 KB  |  |


- MMI starten, auf Navi gehen ...kurz warten bis das System komplett hochgefahren ist!
- SD-Karte in den SD-Slot1 und **NICHT** mit SETUP+RETURN die Aktivierung der Karten durchführen!!!
- Jetzt muss ein Pic im Display zusehen sein, wenn nicht, dann mal zwischen Radio und Navi hin und her drücken und dann 1-2 min. warten, bis Pic 1 kommt

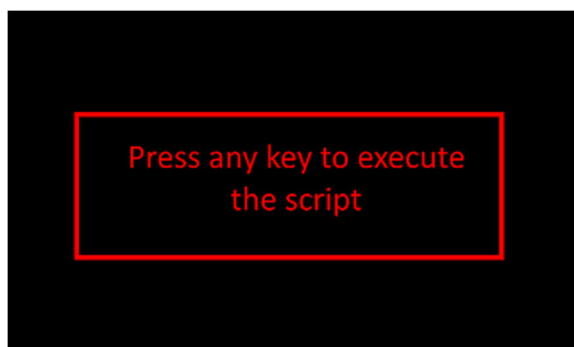

- Jetzt den Drehknopf etwas nach rechts drehen, dann müsste sofort Pic2 folgen:

Script applied. Press any  
key and eject the sdcard

- Jetzt SD-Karte aus Slot1 drücken und das MMI mit dem **Affengriff** in den Reset-Zustand (Neustart ) bringen

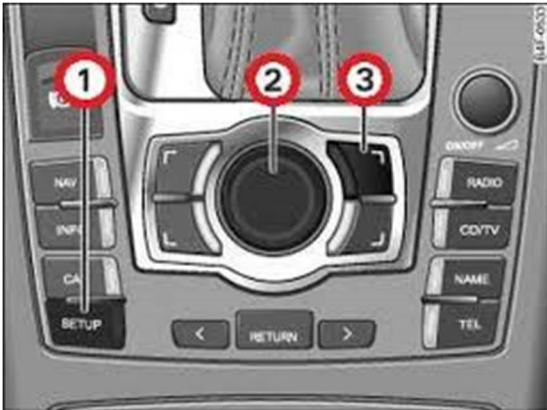

MMI fährt jetzt wieder hoch und ist Startklar für alle Routen :-)

Bitte den Wagen ein paar Meter fahren, damit sich das GPS-Signal neu kalibrieren kann !!!

**FERTIG** mit dem Update!

**Achtung!!!** ... von Osteuropa zu Westeuropa oder umgekehrt, dann bitte so :

**!!!** wenn die SD-Karte dann von Ost nach West gewechselt wird oder andersrum, dann musst du ca. 7-8 Minuten warten bevor du die neue reinsteckst, damit sie erkannt wird. Das System muss sich erst entkoppeln, dann klappt es auch :-)

- Zündschlüssel rein!
- MMI starten, bis alles zu sehen ist
- Jetzt die SD-Karte raus und auch alles was in DVD oder Slot2 steckt
- Jetzt 7-8 min. warten
- jetzt andere SD-Karte rein und den Aufforderungen am Bildschirm folgen :-)
- fertig, neue SD-Karte ist installiert (Ost oder Westeuropa)